


# Tecnologia ultracompatta ed elegante

Larga 400, profonda 256 e alta solo 590 mm. È in particolare la sua altezza ridotta a renderla unica sul mercato per flessibilità di applicazione. È possibile installarla praticamente ovunque. Grazie al grado di protezione IPX5D ed al kit antigelo è possibile installarla anche all'esterno.

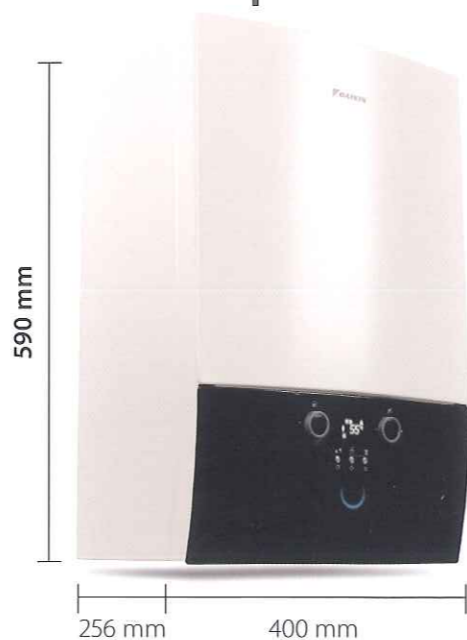

## La caldaia bella compatta

La nuova caldaia murale a condensazione D2CND è design 100% Daikin. Le sue dimensioni ultracompatte la rendono adatta anche agli appartamenti più piccoli, dove ogni centimetro risparmiato è spazio guadagnato.

## Efficienza e comfort

Moderna ed elegante, una caldaia a condensazione di ultima generazione. Daikin D2CND racchiude nelle sue dimensioni ultra compatte il meglio della tecnologia a condensazione. Il sistema SCOT di regolazione della combustione si adatta automaticamente alla qualità del gas utilizzato, metano o GPL, garantendo sempre una combustione pulita e le minime emissioni inquinanti.

Grazie ad un **rapporto di modulazione 1:8**, la potenza resa viene variata in automatico da 24kW a 3kW per adattarsi sempre, istante per istante, alla reale esigenza dell'abitazione in cui è installata.

## Funzioni



### Eco Mode

Controllo della temperatura di ritorno per ottimizzare la condensazione. Questa funzione massimizza l'efficienza in riscaldamento, ricercando una temperatura di ritorno di 35°C in modo da massimizzare la condensazione.




### Warm start

Scambiatore ACS già riscaldato e pronto all'uso. Grazie alla memorizzazione delle abitudini che permettono di anticipare la richiesta di acqua calda sanitaria.



### Connessione solare

Preriscaldamento solare dell'acqua calda sanitaria. Se l'acqua in ingresso alla caldaia è stata preriscaldata dall'impianto solare, il bruciatore non si accende, per un'integrazione ottimale della fonte solare.

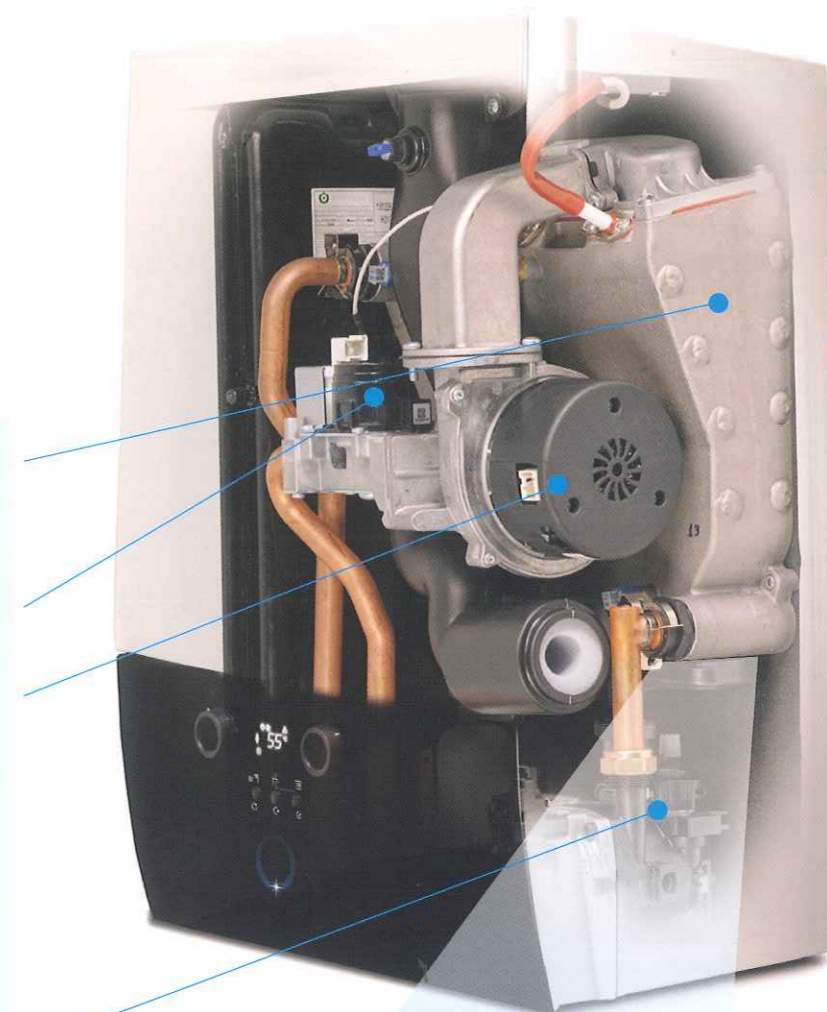

### Bruciatore in fibra metallica.

Consente una riduzione di potenza in continuo fino a 3 kW (rapporto di modulazione 1:8).

### Valvola del gas

A bassa manutenzione.

### Ventilatore

Ampio range di modulazione. Funzionamento silenzioso.

### Scambiatore a piastre per ACS

Elevato numero di piastre per raggiungere una produzione di ACS più veloce ed efficiente.

### Sifone della condensa

Praticamente invisibile! **Daikin design.**

### Gruppo pompa integrato

Circolatore ad alta efficienza con controllo PWM + disaeratore + rubinetto di scarico + bypass interno.

### Scambiatore acqua/fumi a piena condensazione



**Daikin design.**

Prodotto in lega Al-Si-Mg per garantire leggerezza ed elevata resistenza alla corrosione, il particolare design consente di ottenere una elevata potenza specifica (kW/kg)


Il suo design asimmetrico permette di minimizzare gli spazi ed il design delle alette è ottimizzato per ridurre la perdita di carico dei fumi minimizzando gli assorbimenti elettrici e le emissioni sonore del ventilatore.



## DIMENSIONALI

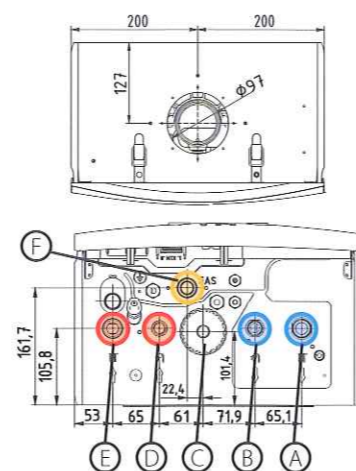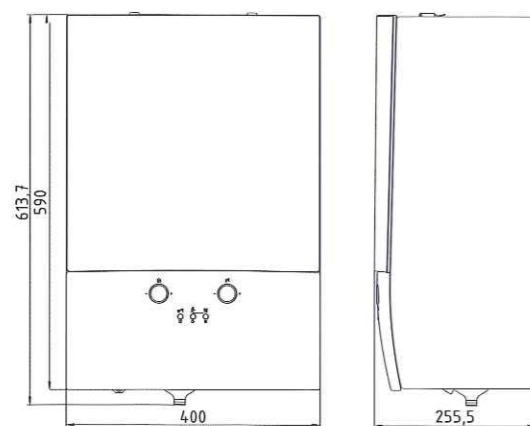

- A: Ritorno riscaldamento, 3/4" M
- B: Ingresso acqua fredda, 1/2" M
- C: Sifone della condensa
- D: Uscita acqua calda sanitaria, 1/2" M
- E: Mandata riscaldamento, 3/4" M
- F: Alimentazione GAS, 1/2" F

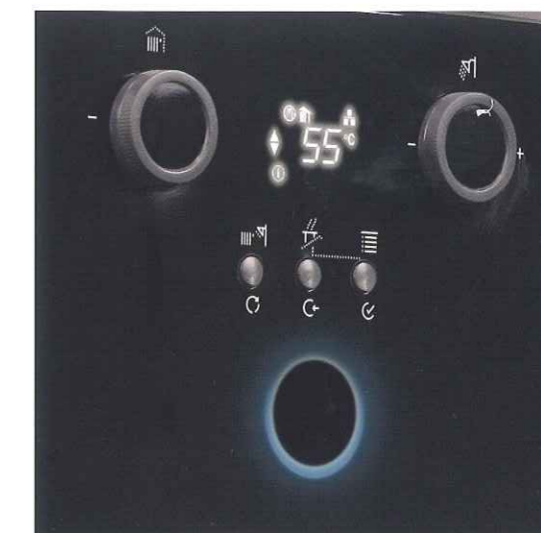

## Daikin Eye

un elegante occhio luminoso che grazie ad un led multicolorato segnala lo stato di funzionamento dell'apparecchio. In caso di guasto il led si tinge di rosso e viene mostrato il codice di errore.

Il modo più semplice per interagire con la vostra caldaia!